

Jak vyměnit baterie v StreetSiren?

Aktualizováno 30. dubna 2024




Chcete-li vyměnit baterie:


1. Vypněte externí napájení sirény, pokud je to možné.
2. Křížovým šroubovákem PH2 vyšroubujte zajišťovací šroub ve spodní části sirény.



3. Odstraňte sirénu z **připojovacího panelu SmartBracket** otočením proti směru hodinových ručiček .

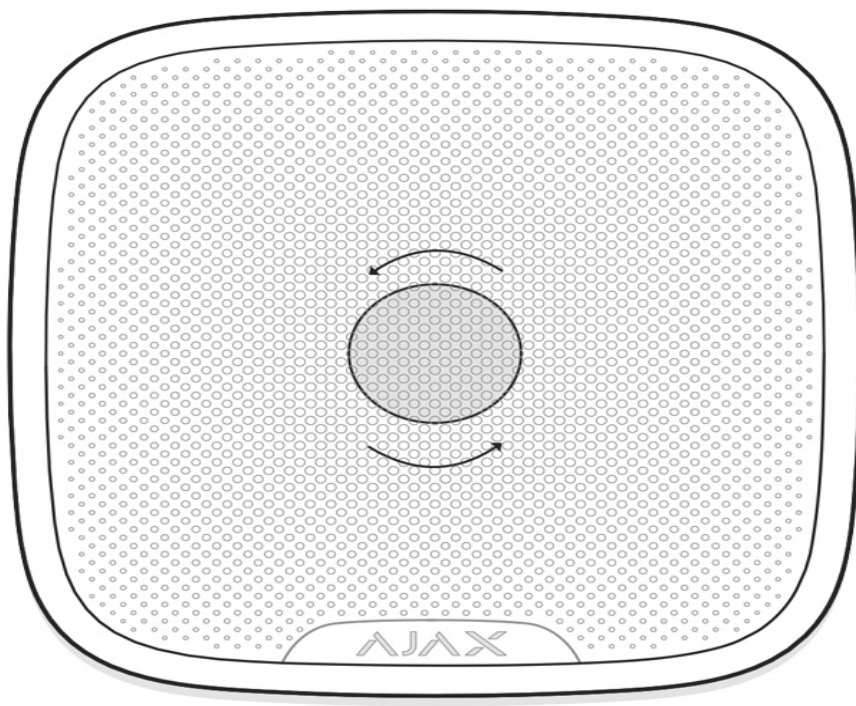

4. Vypněte zařízení stisknutím tlačítka napájení po dobu 3 sekund.

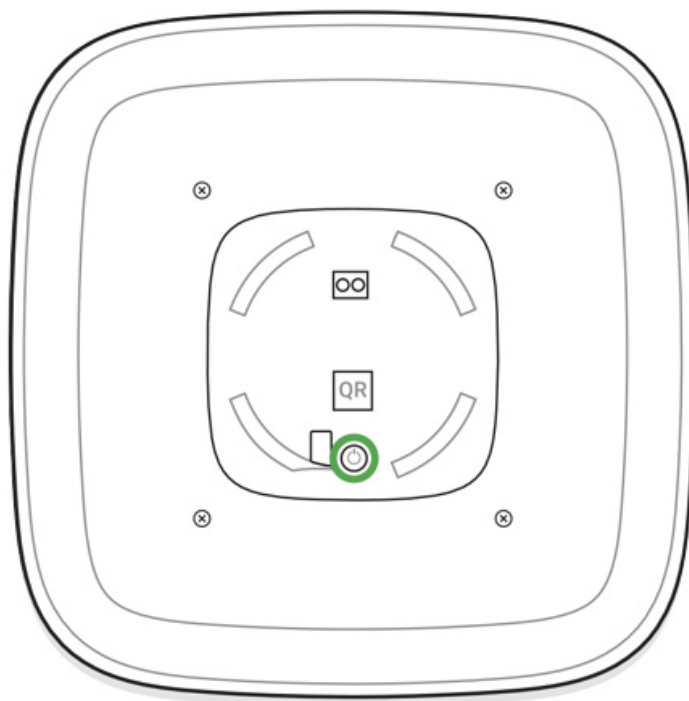

5. Vypněte externí zdroj napájení (pokud je k dispozici) odšroubováním svorkovnic a odpojením napájecích vodičů.





6. Sirénu položte na ručník složený v několika vrstvách tak, aby se kovová mřížka nedeformovala o tvrdý povrch.




7. Odstraňte 4 šrouby křížovým šroubovákem PH2.





8. Otočte sirénu a držte ji za přední a zadní část těla. Odstraňte kovovou mřížku vypáčením destičky s logem Ajax. Doporučuje se použít plastovou kartu nebo plektrum, protože kovový předmět může tělo sirény poškrábat.

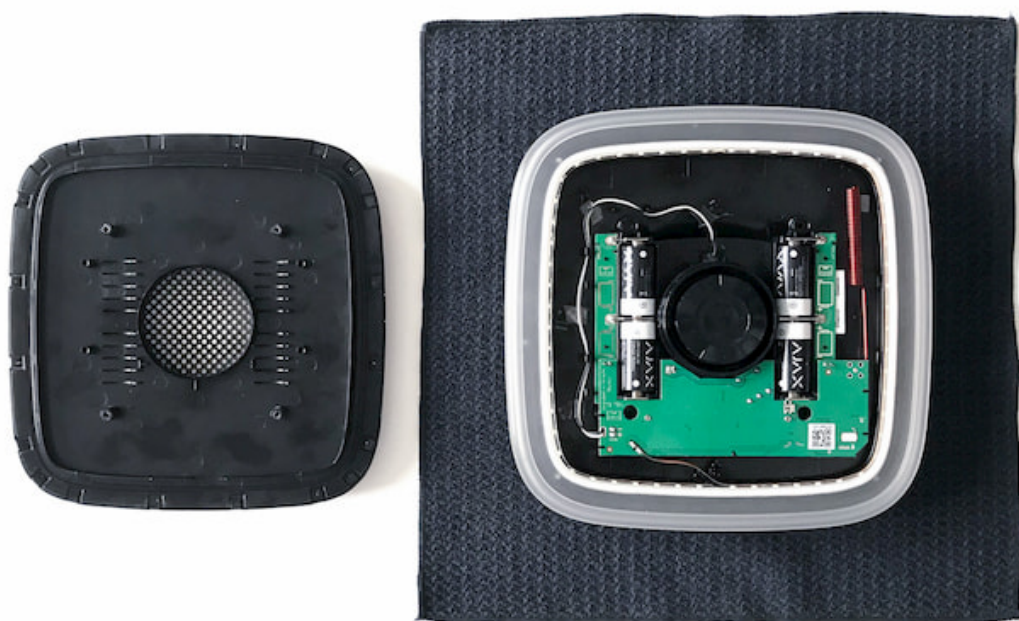


Při výměně baterií neodstraňujte plastový rámeček a nevyjímejte LED pásek z montážního lůžka!





9. Upevněte plastový rámeček do těla sirény tak, aby nedošlo k sevření LED pásku. Například pomocí pojiv (51 mm) nebo svorek.

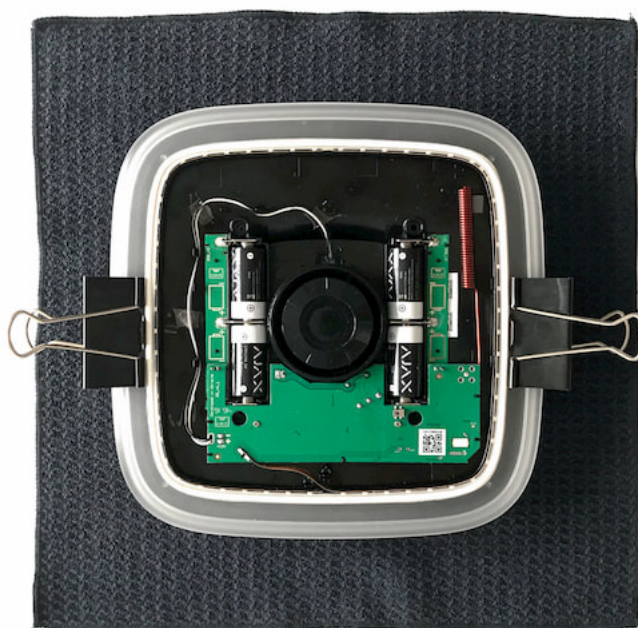

10. Vyměňte **4 baterie CR123A**, dodržujte polaritu (označenou na desce) . Aby bylo zajištěno, že zařízení Ajax bude fungovat po vypočítanou dobu, doporučujeme nainstalovat následující baterie:


- Průmyslová lithiová baterie Panasonic CR123A, 3 V (číslo modelu – 4330203048, výrobce – Indonésie).
- Huiderei CR123A, 3V, 1 600 mAh, LiMnO₂.

Pokud jsou nainstalovány jiné baterie, provozní doba se může lišit od vypočítané.

Pokud jsou namontovány jiné baterie, proveďte dobrou to máže být od výpočtů doby.



Na piezoelektrickém detektoru může být netvrdnoucí tmel. Neotírejte to! Pokud vám tmel znečistí ruce, otřete jej ubrouskem .

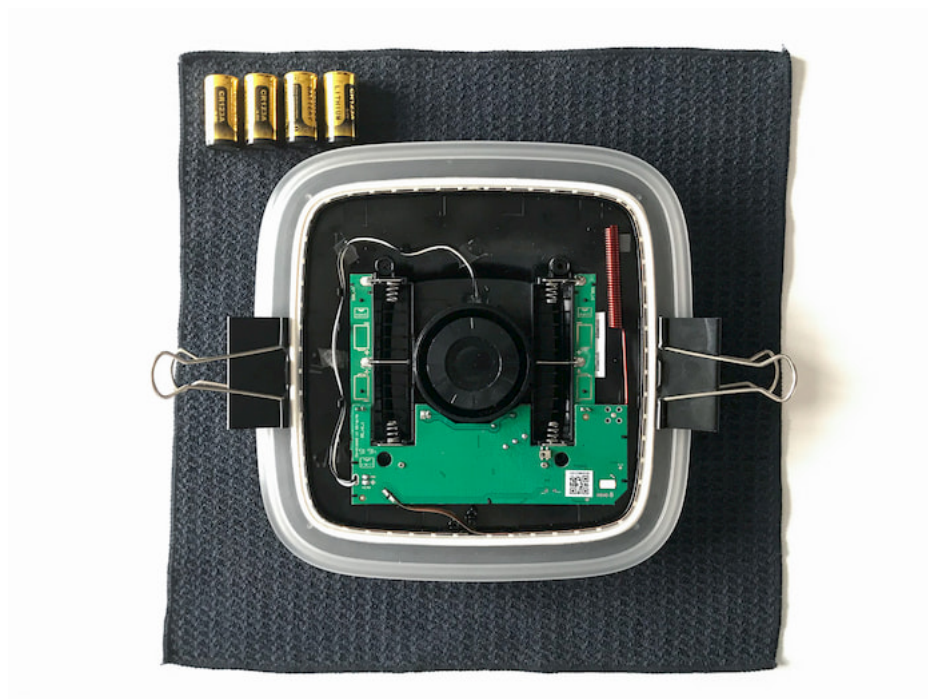


Pro správnou funkci sirény je nutné vyměnit všechny baterie najednou. Nedoporučuje se instalovat použité nebo poškozené baterie.

Pokud je výměna baterie úspěšná a plastový rámeček a LED zůstanou na svém


Pokud je výměna baterie úspěšná a plastový rámeček a LED zůstane na svém místě, přejděte k položce 11 .


Pokud během výměny baterie odstraníte plastový rámeček nebo LED pásek:

1. Složte a upevněte **LED pásek** bez kroucení, aby nepřekážel při instalaci plastového rámečku.


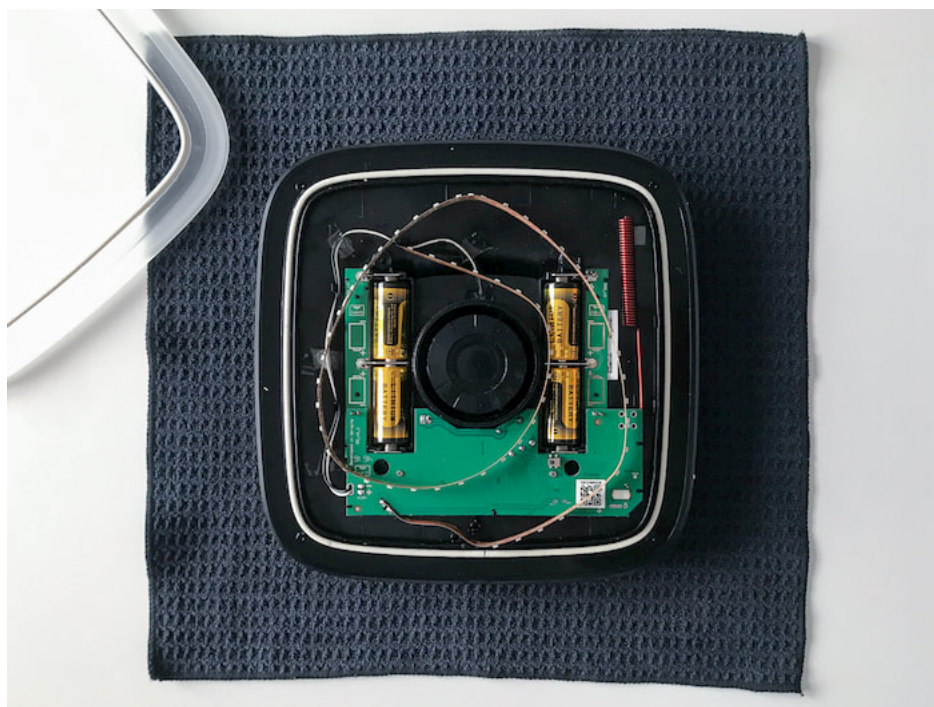


2. Nainstalujte plastový rám do těla sirény. Spoj gumového těsnění rámu odpovídá místu připojení LED pásku.

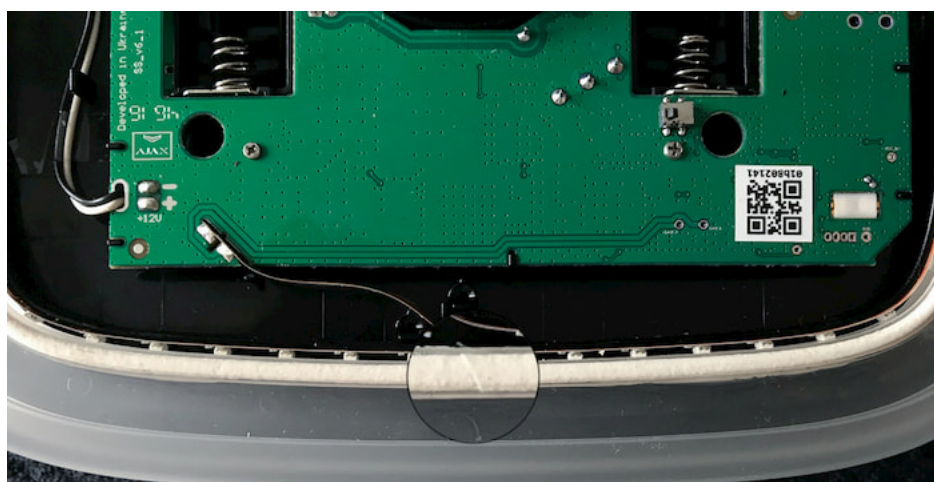

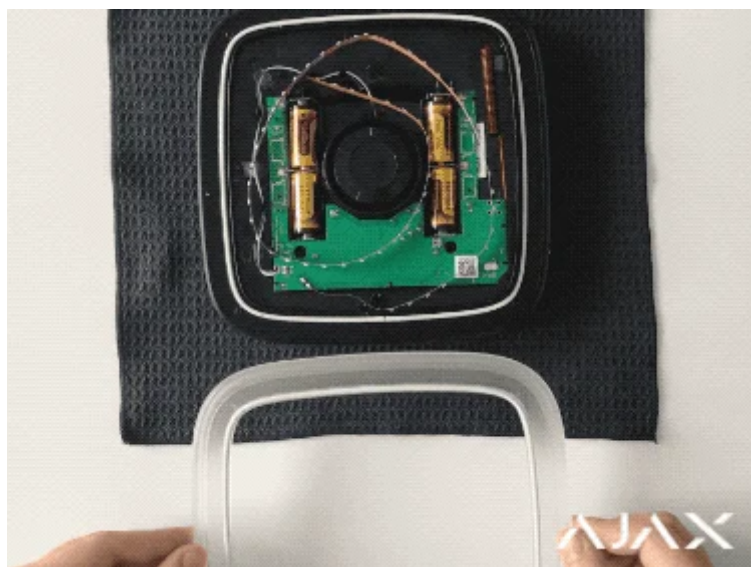

3. Zajistěte **plastový rám** uvnitř těla sirény pomocí 51 mm spon nebo svorek a opatrně umístěte **LED pásek** do mezery mezi tělem sirény a rámem manipulujícím s jeho počáteční částí, jak je znázorněno na obrázku.

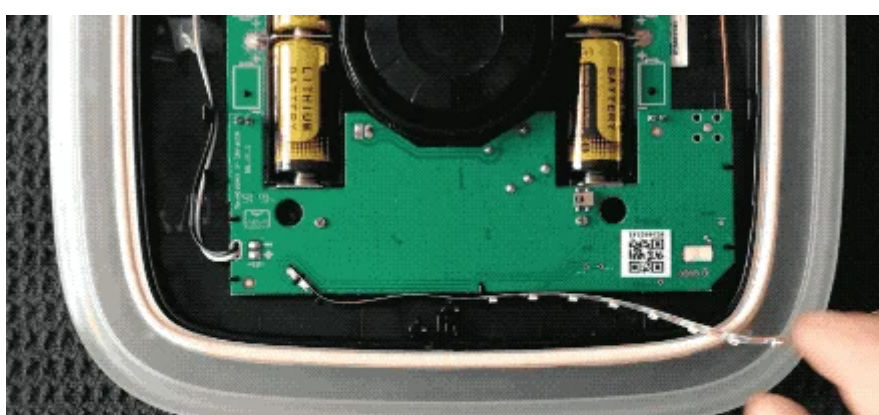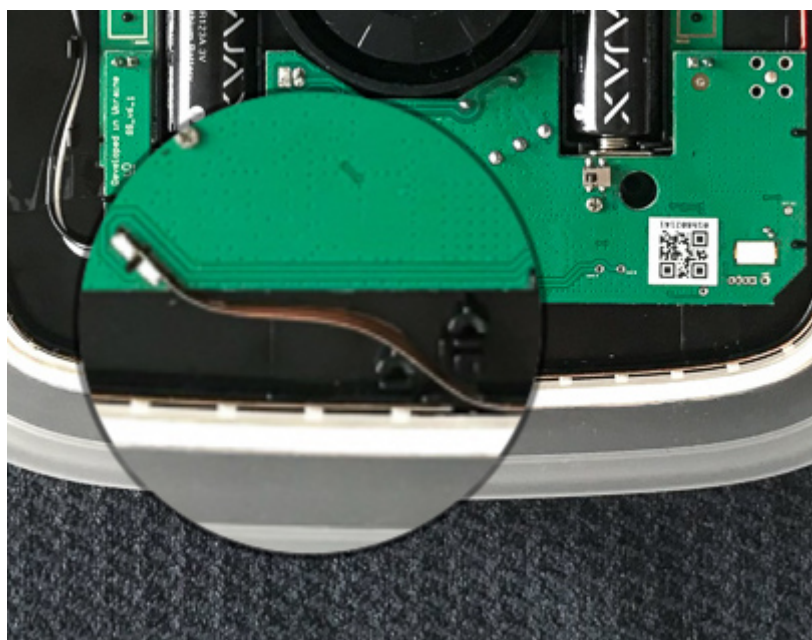




4. Pokud je LED pásek správně nainstalován, gumové těsnění rámu bude vyčínat o 1-2 mm přes okraj pásu.



Pokud gumová těsnicí šňůra vypadne z plastového rámu, položte ji zpět mírným natažením. Konce šňůry se musí v místě připojení LED pásu sbíhat s minimální mezerou.

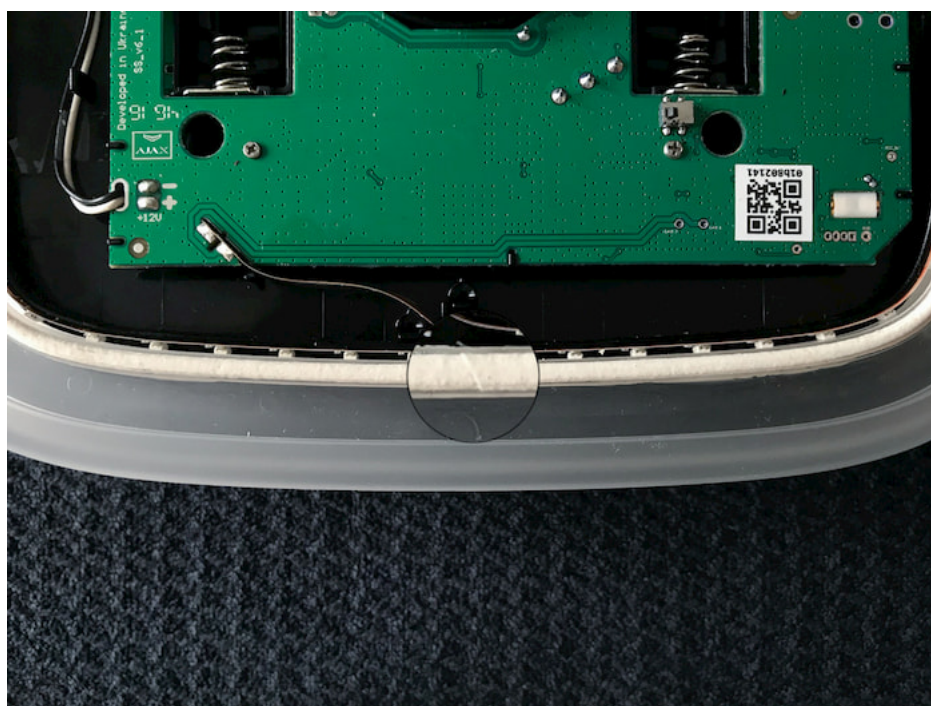

11. Odstraňte spojovací prvky tak, že přidržíte plastový rám a vraťte zpět **kovovou mřížku** (logo Ajax umístěné na straně připojení LED pásu k desce) s vynaložením mírného úsilí. Při správné instalaci **bude kovová mříž** vyčínat přes plastový rám maximálně o 1-1,5 mm.





12. Otočte sirénu, držte ji za přední a zadní část těla a utáhněte 4 šrouby.

13. Zapněte sirénu a zkontrolujte stav baterie v mobilní aplikaci. Informace o stavu baterie budou aktualizovány při dalším dotazování sirény hubem (ve výchozím nastavení – ne déle než 36 sekund).

14. Nainstalujte sirénu zpět a připojte externí napájení. Zajistěte sirénu v držáku pomocí přiloženého šroubu.